

合約編號: SS W326
重建大欖女懲教所的設計及建造工程



環境管制措施

空氣污染管制措施

塵埃控制

- ◆ 於鋼筋開料場實施硬地施工



空氣質數監測

- ◆ 於地盤範圍附近每周進行監測, 確保空氣質數合乎標準



噪音管制措施

噪音程度監測

- ◆ 於地盤範圍附近每周進行監測, 確保噪音程度合乎標準



特別設計‘通風型式窗戶隔音裝置’

- ◆ 於現有窗戶安裝隔音裝置, 以減少對在囚人士的噪音滋擾



噪音管制措施

隔音布

- ◆ 使用隔音布以減少施工期間的噪音影響



隔音棉

- ◆ 以隔音棉包裹炮頭, 以減少在打炮過程中的噪音影響



廢物管理

- ◆ 在處置廢物前, 先進行分類, 循環再用或回收



廢物管理

循環再用廢物盛載器

- ◆ 損壞的燈盤循環再用作為燈喉屈曲機的廢物盛載器



循環再用化學物料盛載盤

- ◆ 廢棄的膠檯循環再用作為化學物料盛載盤



蚊患控制

滅蚊黑點監測站


- ◆ 每日檢查滅蚊黑點和定期檢討及更新



太陽能滅蚊燈

(model: G-SMK-002)

- ◆ 太陽能滅蚊燈安裝於戶外使用

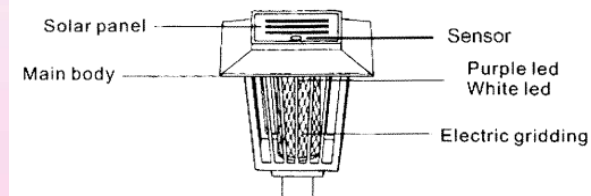

蚊患控制

熱霧式滅蚊炮



- ◆ 每週會用此熱霧式滅蚊炮 (型號：EVO35E，德國製造) 於地盤範圍內及地盤周邊進行蚊患控制



農藥成分：愛克寧
(已於漁護署登記)

節約能源

提供自行車

- ◆ 採用“自行車”作為往來各工程地區的交通工具，而不是使用車輛（零燃料消耗及一氧化碳排放）



節能辦公室

- ◆ 使用“T5”燈管及節能提醒標籤



創新概念



工人休息區

- ◈ 循環再用廢棄物料用作為工人休息區遮擋太陽裝置