

# 更安静的施工方法



- ▶ 使用液压破碎机进行拆除
- ▶ 大大降低噪音和空气滋扰

# 隔音罩及隔音布



隔音罩用于打桩工序，可减少15 dB (A) (由经过认证的实验室测量)



隔音布竖立于地盘边界

# 使用防尘网



在拆除之前，使用两层防渗布覆盖整个建筑物

# 180度自动喷水系统



- ▶ 保持主运输路线湿润
- ▶ 抑制尘埃飘散

# 发电机运行的指示灯



- ▶ 确保发电机在工作后关闭，进行夜间控制
- ▶ 防止浪费能源

# 使用再生水



使用回收的废水进行车轮清洗

# 设置24小时通讯频道



**HSE 組**  
**CHONG Build King**

項目名稱：設計興建綠怡邨商場 105 號九龍總匯樓及行動基礎中環角分區警署大樓  
合約編號：SS CS03


**簡介**  
新區。利澤發展於二零一六年七月成功獲批九龍總匯樓及行動基礎中環角分區警署的建造工程合約。工程計劃的範圍包括約四萬餘平方呎的行動基礎及約四萬餘平方呎的警署大樓。以上兩項工程將由「第一九號行動基地」中環角分區警署。獲批發展及建設的範圍。預計於二零一九年下半年竣工。

**打樁工程**  
打樁工程已於二零一七年一月開始正式展開。預計工程將約八個月。並將會於今年第三季內結束。為其他工程對址提供參考。我們此工程期間，已做好各項環境保護測試及評估。我們會致力於工地實施所有的環境管理系統。使用優質機械和採取各項保護及保護措施。包括利用隔音物料圍封打樁機及使用低噪音的機械設備。並保持工地周圍環境整潔。此外，我們會定期進行鑽探。確保及污水系統。以確保工程不會對附近居民造成滋擾。

**聯絡**  
如對本工程內有任何查詢，可與以下相關人員聯絡：

職銜	姓名	電話號碼
總辦	羅先生	5948 6308
專員	林先生	9168 0616
其他職員	李先生	9843 5266

如欲一觀查詢，可電郵至 [hse@chong.com.hk](mailto:hse@chong.com.hk)

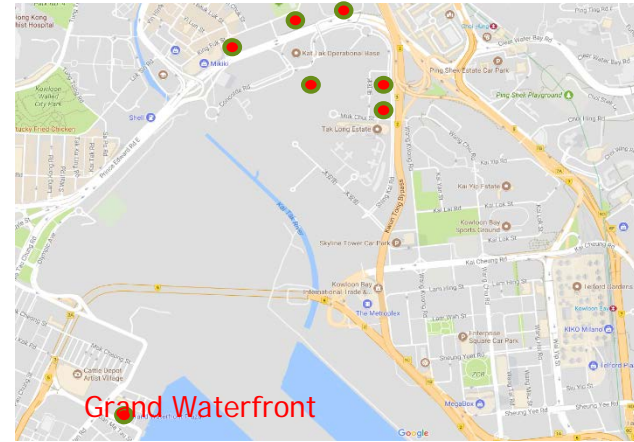

- ▶ 委任公共关系联络主管
- ▶ 在工程开始前积极联系居民
- ▶ 建立热线电话，与利益相关方进行更好的沟通
- ▶ 可即时回应询问



- ▶ 积极安排与有关方面出租土地
- ▶ 在租赁土地上建设临时变电室，以尽量减少发电机的使用
- ▶ 于出租土地铺上石屎
- ▶ 设置一个额外的空气尘监测站来测量微细悬浮粒子 (PM10) 及可吸入悬浮粒子 (PM2.5)

# 能源管理



感应器



## 使用定时器设置的LED泛光灯

- ▶ 减少电力消耗 ( 300W至传统400W, ~3A )
- ▶ 定时器设置, 冬季和夏季不同

- ▶ 使用LED有内部感应器
- ▶ 与传统T5管 ( 28W ) 比较只需要18W



# 临时变压器的使用



- ▶ 用于安装临时变压器的土地出租
- ▶ 临时变压器准备就绪后，现场不需要使用发电机
- ▶ 容量：1600Amp
- ▶ 使用更少的燃料并减少烟雾排放